



100% Bewegungsfreiheit
100 % Freedom of Movement



Maximale Effektivität
Maximum Efficiency



Einfache Handhabung
Simple Handling



DIE MOBILEN BETONRÜTTLER VD BM **THE PORTABLE CONCRETE VIBRATOR VD BM**

**Professionelle Betonverdichtung
mit maximaler Flexibilität**
Professional concrete compaction
with maximum flexibility

DIE MOBILEN BETONRÜTTLER VD BM

THE PORTABLE CONCRETE VIBRATOR VD BM

Befreien Sie sich von störenden Leitungen und gewinnen Sie echte Bewegungsfreiheit!

Der **Mobile Betonrüttler VD BM** wird mit einem Benzinmotor betrieben und ist damit auf jeder Baustelle flexibel einsetzbar und somit für Arbeiten an Bodenplatten, Fundamenten und schwer zugänglichen Orten im Außenbereich ideal geeignet.

Get rid of annoying cables and gain real freedom of movement!

The **Portable Concrete Vibrator VD BM** is operated with a gasoline engine and is thus ideal for work on floor slabs, foundations and hard-to-reach outdoor locations.




TECHNISCHE DATEN	1A	1B	1C
Mobile Betonrüttler · Portable Concrete Vibrator	VD 40 BM S1	VD 54 BM S1	VD 60 BM S1
Art-Nr. · Art-No.	120.0001	121.0001	122.0001
Rüttelflaschen-ø · Vibration Cylinder-ø	mm 40	mm 54	mm 60
Rüttelflaschenlänge · Vibration Cylinder Length	mm 305	mm 315	mm 360
Gewicht · Weight	kg 7	kg 9	kg 10
Schwingungen/min · Vibrations/min	9.000	9.000	9.000
Wirkungs-ø* · Effective-ø*	mm 400	mm 550	mm 650
Leistung* · Power*	m ³ /h* 12	m ³ /h* 16	m ³ /h* 20
Motor ; Motorleistung · Engine ; Enginepower	Stihl FS 50 (2-Takt · 2-stroke) ; 0,8/1,1		
Kraftstoff · Fuel	1:50	1:50	1:50

Kombi-Rüttelflasche · Combi-Vibration Cylinder

Art.Nr. · Art.No.

* Angaben sind Richtwerte, die je nach Material abweichen können. · Information is indicative, which may vary depending on the material.

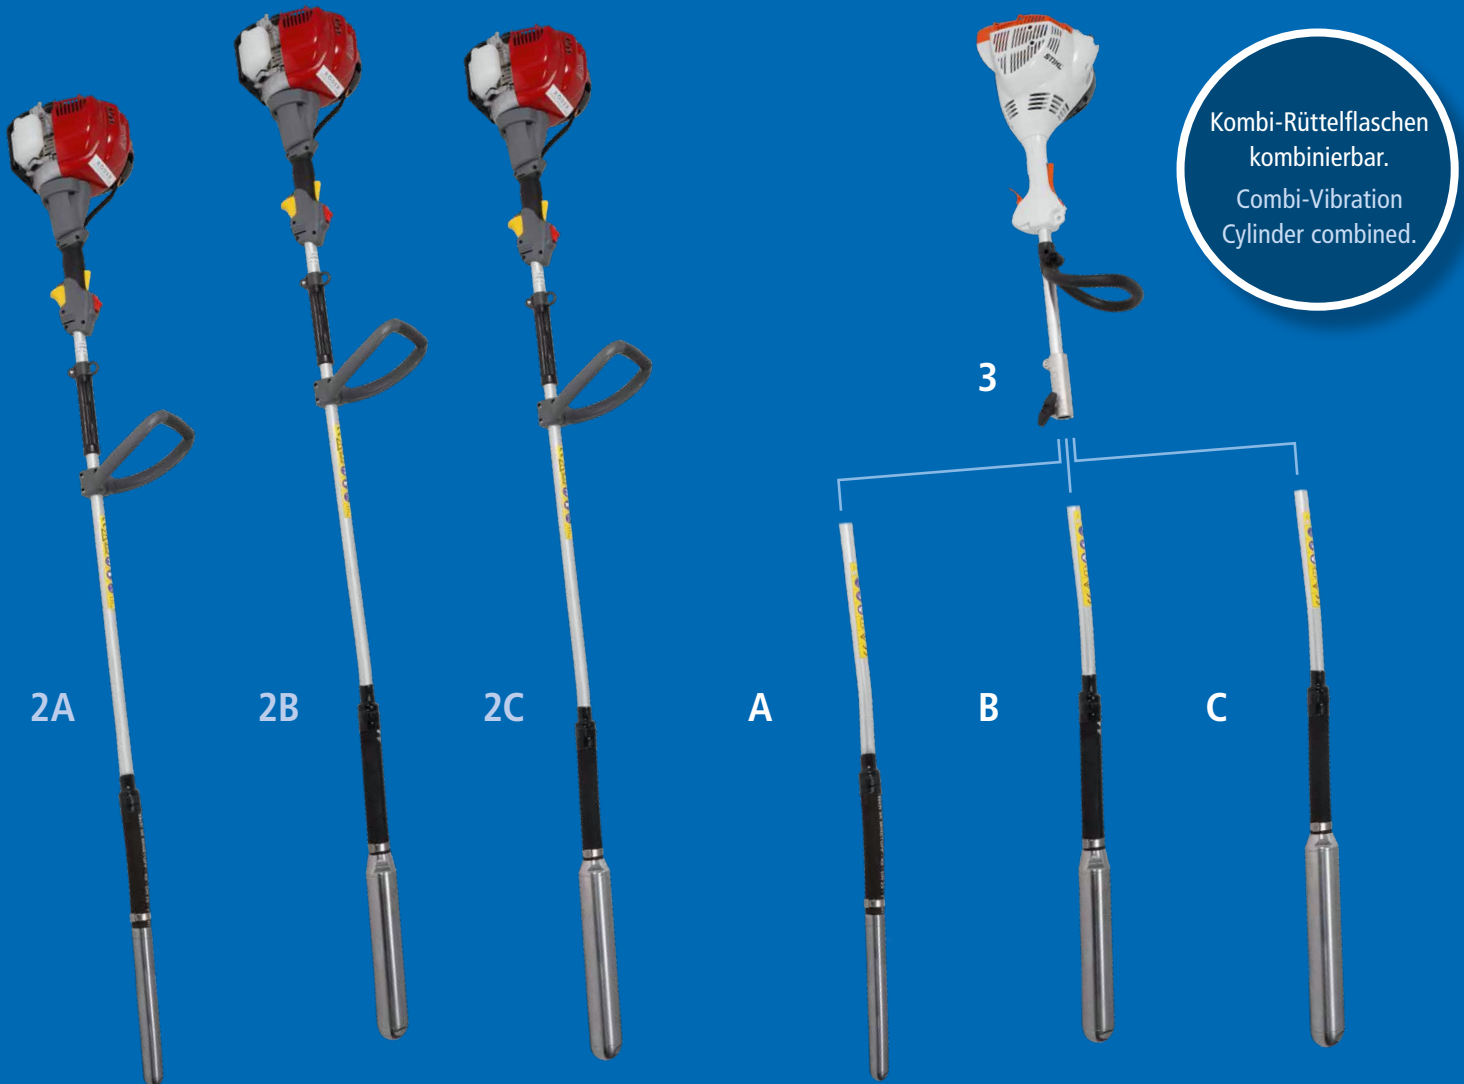

Kombi-Rüttelflaschen
kombinierbar.
Combi-Vibration
Cylinder combined.

2A	2B	2C	3A	3B	3C
VD 40 BM H4	VD 54 BM H4	VD 60 BM H4	VD 40 BM S2-KS	VD 54 BM S2-KS	VD 60 BM S2-KS
135.0001	136.0001	137.0001	120.0200	121.0200	122.0200
40	54	60	40	54	60
305	315	360	305	315	360
8	10	11	8	10	11
10.500	10.500	10.500	9.000	9.000	9.000
400	600	700	400	550	650
14	18	23	12	16	20
Honda GX25T (4-Takt · 4-stroke) ; 0,72/1,0			Stihl KM56RC (2-Takt · 2-stroke) ; 0,8/1,1		
Super bleifrei Gasoline unleaded	Super bleifrei Gasoline unleaded	Super bleifrei Gasoline unleaded	1:50	1:50	1:50

A	B	C
120.0300	121.0300	122.0300

Die Highlights The Highlights

Der **VD BM** zeichnet sich durch viele gute Eigenschaften aus.
The VD BM is characterized by many good features.

Stärke – durch hohe Verdichterleistung

Strength – due to high compaction performance

Sicherheit – denn es gibt keine elektrischen Leitungen
im Arbeitsbereich

Safety – because there are no electrical cables in
the work area

Effektivität – denn es ist keine Einrichtzeit durch Kabel und
Umformer erforderlich


Effectiveness – because there is no set-up time for cables and
converters

Mobilität – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen
Orten im Außenbereich

Mobility – ideal for working in hard-to-reach outdoor locations

Flexibilität – durch maximale Bewegungsfreiheit

Flexibility – through maximum freedom of movement

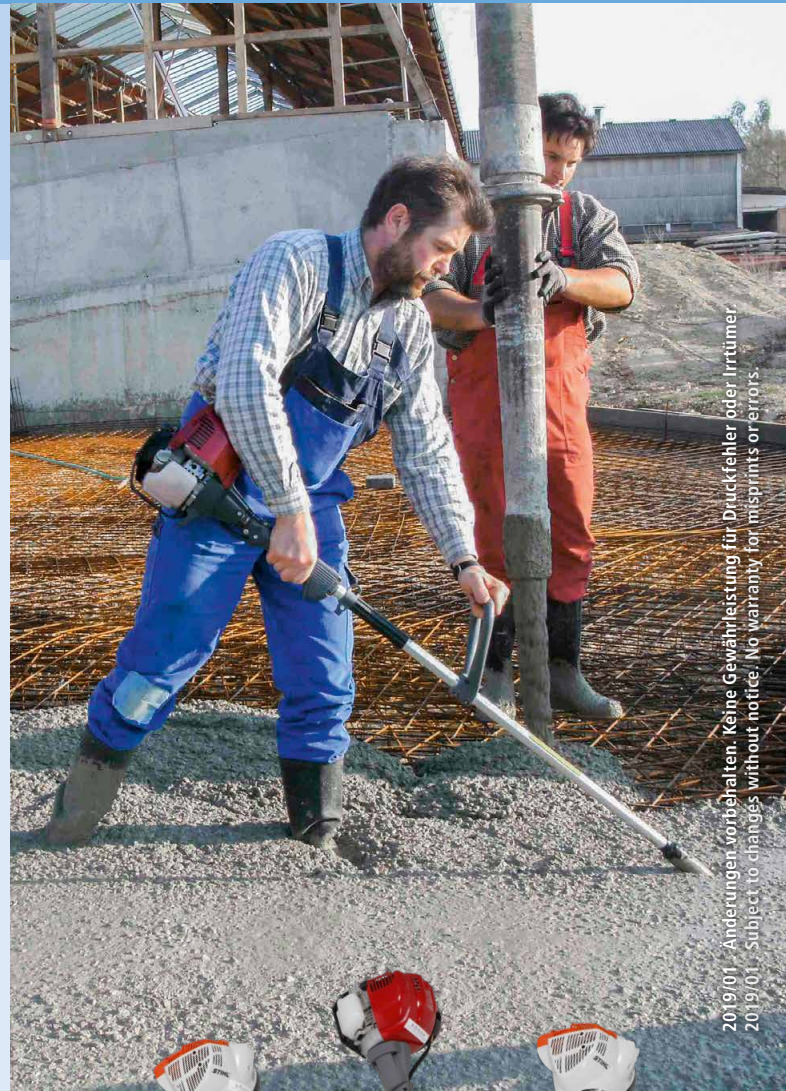

2019/01 - Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.
2019/01 - Subject to changes without notice. No warranty for misprints or errors.

Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.
We look forward to the contact with you.

RÖDER MASCHINENBAU GMBH

Beim Rot 25
73340 Amstetten – Hofstett-Emerbuch
Deutschland

T +49 (0)73 36 92 19-0
info@roeder-maschinenbau.de
www.roeder-maschinenbau.de

